




Foyers suspendus

4 Faces





Suspendu

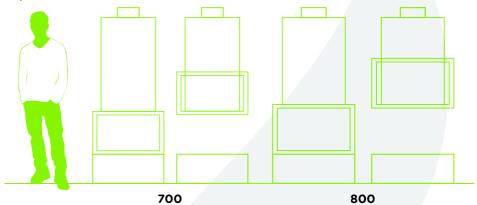

Équipements:

DE SÉRIE:

- Briques: 110 x 220 mm claires sans joint
- Pieds rotulés
- Poignée acier brossé ou noir droite 120 mm

EN OPTION:

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Fer de soutien de hotte
- Cadre LINÉA ou OPTIMA (sous hotte)
- Modules (kit 1 kit 2 kit 3 (cf p.22)

EN OPTION SUR MESURE:

- Margelle sur mesure
- Fer de soutien de hotte sur mesure



Dimensions: 4 FACES SUSPENDU 700 4 FACES SUSPENDU 800 TECHNIKA

Dimensions hors tout : H x L x P	1765 x 715 x 781 mm	1765 x 825 x 891 mm		
Dimensions porte : L x H	715 x 454 x 711 mm	825 x 504 x 821 mm		
Âtre : L x P	575 x 575 mm	685 x 685 mm		
Hauteur de vision de feu *	450 / 370 mm	496 / 420 mm		
Poids	70 + 190 kg	90 + 220 kg		
Ø sortie de fumées	250 mm	250 mm		
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm		

Performances:

Rendement nominal	81%		81%		
Rendement saisonnier	71%	71%			
Puissance nominale	15,2 kW		15,2 kW		
Classe énergétique	A+		A+		
Taux de CO	1375 mg/nm³- 0,11%		1375 mg/nm³ - 0,11%		
Taux poussière	27 mg/nm³		2	7 mg/nm³	
Taux de NOx	106 mg/nm³		106 mg/nm³		
Taux de OGC	113 mg/nm³		1	13 mg/nm³	

^{*} porte ouverte / porte fermée



Système de suspension

Simple, pratique et efficace **L'outil indispensable** pour la pose des foyers suspendus.



Module 1 - de base - facilite et sécurise la pose des foyers suspendus et permet de régler tous les écarts de niveaux pendant et même après l'installation. Hauteur sous plafond de 190 cm à 209 cm* (4 faces 700) ou 200 à 219 (4 faces 800).

* avec sole foyère de 26 cm de hauteur



Module 2 - rallonge - pour des hauteurs sous plafond de 210 à 329 cm* (4 faces 700) ou 220 à 339 cm* (4 faces 800) et de 330 à 450 cm* (4 faces 700) ou 340 à 460 cm* (4 faces 800) avec un deuxième module 2.

* avec sole foyère de 26 cm de hauteur

En option, le cadre Linea sous hotte pour foyer suspendu vous permet d'assurer la finition et le soutien de la hotte.



Module 3 - soupente - jusqu'à 45°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

synoptique de la gamme technika ∅

Foyers suspendus et autoportés (avec sole foyère)

	4 faces suspendu 700 technika	4 faces suspendu 800 technika	4 faces autoporté 700 technika	4 faces autoporté 800 technika
dimensions hors tout : H x L x P	1765 x 715 x 781	1765 x 825 x 891	1765 x 715 x 781	1765 x 825 x 891
dimensions porte: LxHx(P)	715 x 454 x 711	825 x 504 x 711	715 x 545 x 711	825 x 504 x 821
âtre : L x P	575 x 575	685 x 685	575 x 575	685 x 685
hauteur de vision de feu*	450 / 370*	496 / 420*	450 / 370*	496 / 420*
Ø sortie de fumées	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
Ø entrée d'air	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
poids (avec palette)	110 + 220 kg (2 palettes)	140 + 243 kg (2 palettes)	290 kg	365 kg
rendement nominal	81%	81%	81%	81%
rendement saisonnier	71%	71%	71%	71%
puissance nominale	15,2 kW	15,2 kW	15,2 kW	15,2 kW
taux de CO	1375 mg/nm³ - 0,11%	1375 mg/nm³ - 0,11%	1375 mg/nm³ - 0,11%	1375 mg/nm³ - 0,11%
taux de poussières	27 mg/nm³	27 mg/nm³	27 mg/nm³	27 mg/nm³
taux de NOx	106 mg/nm ³	106 mg/nm ³	106 mg/nm ³	106 mg/nm ³
taux de OGC	113 mg/nm ³	113 mg/nm ³	113 mg/nm ³	113 mg/nm ³
classe énergétique	A+	A+	A+	A+

^{*} porte ouverte / porte fermée



